SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Respirat jet haute eff FFP2NRD a/s +charb	**Code: FA1327**	**FA13 PROT. VOIES RESPIR. MASQUES JETABLES FFP2**

Description

Respirateur jetable ¨ haute efficacit®, con- u pour les activit®s de soudure. Couche de charbon actif avec soupape expiratoire. Indiqu® pour le filtrage de vapeurs et de fum®es sous le TLV. Recommand® pour des environnements pollu®s ¨ toxicit® moyenne allant jusquõ 12 fois le TLV. Disponible en paquets de 5 pi¯ces.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

FFP2 NR D
FFP2:
Facteur de Protection Nominal: 12
Facteur de Protection Operationnel: 10
NR : Non r®utilisable
D: Le respirateur a r®ussi le test D poussi¯res de dolomite.

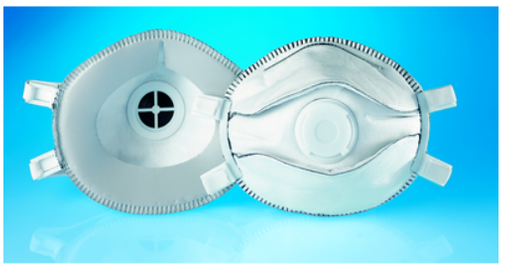

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
60	EN 149 Classe:FFP2 NR D	Convient aux milieux de travail ¨ moyenne toxicit®, jusqu'¨ 12 fois le TLV. Appropri® pour les op®rations de peintuire au pinceau, ¨ base d'eau, ®poxy; pon- age/meulage sur peinture, stuc et plastique; nettoyage et assainissement avec de solvants, spray ¨ l'eau, dans les chemin®es et sur les incin®rateurs; dans le domaine agricole, pour les activit®s de traitement de mangeaille et de tabac; dans les fonderies, pour les op®rations de d®graissage, galvanisation, soudure et coupe oxyc®tyl®nique. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Ne pas pas °tre r®utilis®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien