



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA


Nome: RESPIRATORE ALTA EFF FFP2 NR D CARB C/V	Codice: FA1327	FA13 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. MONOUSO FFP2
--	-----------------------	---

Descrizione

Respiratore monouso ad alta efficacia speciale per saldatura. Strato di carbone attivo con valvola di espirazione. Idoneo per il filtraggio di vapori e fumi acidi sotto il TLV e per ambienti inquinati a media ≥ 10 volte il TLV. Disponibile in confezioni da 5 pezzi.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

FFP2 NR D
FFP2:
Fattore Protezione Nominale: 12
Fattore Protezione Operativo: 10
NR: Non riutilizzabile
D: Ha superato il Test da intasamento con polvere di Dolomite.

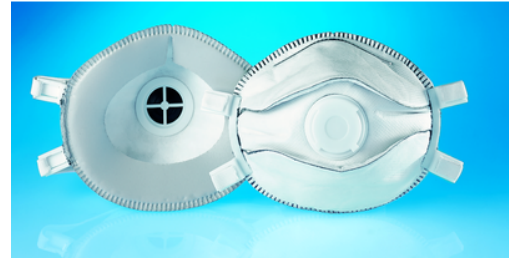

Categoria III	Colore	U
-------------------------	--------	---

60	Rispondenza alle Norme Europee EN 149 Valori: FFP2 NR D	Avvertenze Idoneo per ambienti con inquinamento a media ≥ 10 volte il TLV. Ideale per verniciatura a pennello, a base acquosa, epossidica; carteggiatura/molatura su vernice, stucco e plastica; pulizie e disinfestazione con solvente, spray acquosi, in camini esu inceneritori; in agricoltura nella lavorazione di mangimi e tabacco; nelle fonderie, in operazioni di sgrassaggio, galvanizzazione, saldatura e taglio ossiacetilenico. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima dell'utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
		Manutenzione