SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones METAL FLEX 200 pares	**C· digo: FC1216**	**FC12 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES REUTILIZABLES**

Descripci· n

Tapones de protecci· n contra el ruido con cord· n en material compuesto especial, antial®rgico y lavable. Aptos para el uso en la industria alimentaria. Provistos de n¼cleo met§lico en el cord· n y el cuerpo, identificable por los detectores de metales.
Paquete de200 pares.

SNR 28 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 27
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 25
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 23
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:63/27.6/ 5.7/21.9;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/28.1/6.3/21.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/27.7/6.4/21.3;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/28.7/6.7/22.0;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/33.7/7.5/26.2;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/31.1/5.2/25.9;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/35.2/6.6/28.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/43.9/3.7/40.2;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 ysus modificaciones posteriores.

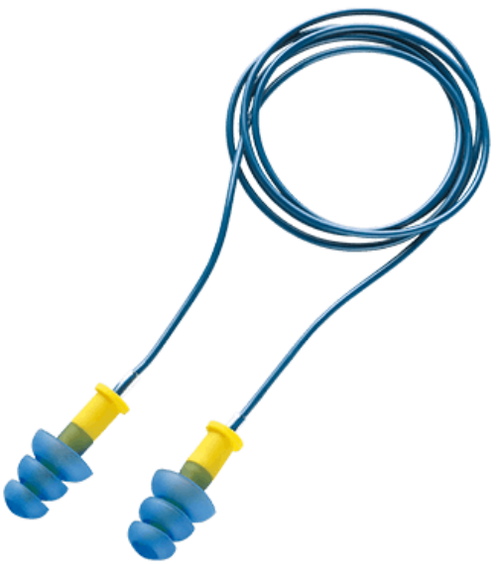

Categor²a **III**	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado