SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: TAMPÌ ES ANTIRRUÂDO METAL FLEX 200 pares	**Codice: FC1216**	**FC12 ANTI-RUÂDO TAMPÌ ES ANTI-RUÂDO REUTILIZĆVEIS**

Descrizione

Tamp»es anti-ru²do com fio realizados de um composto especial hipoalerg®nico e lav§vel. Adequados para a ind½stria alimentar. Equipados com um n½cleo met§lico no cord«o e no corpo para ser detetado por um detetor de metais.
Embalagem de 200 pares.

SNR 28 dB
Frequ°ncia em Hz: H Atenua-«o: 27
Frequ°ncia em Hz: M Atenua-«o: 25
Frequ°ncia em Hz: L Atenua-«o: 23
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:63/27.6/ 5.7/21.9;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:125/28.1/6.3/21.8;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:250/27.7/6.4/21.3;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:500/28.7/6.7/22.0;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:1000/33.7/7.5/26.2;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:2000/31.1/5.2/25.9;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:4000/35.2/6.6/28.6;
Freq.(Hz)/Atenua-«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:8000/43.9/3.7/40.2;

O produtofoi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

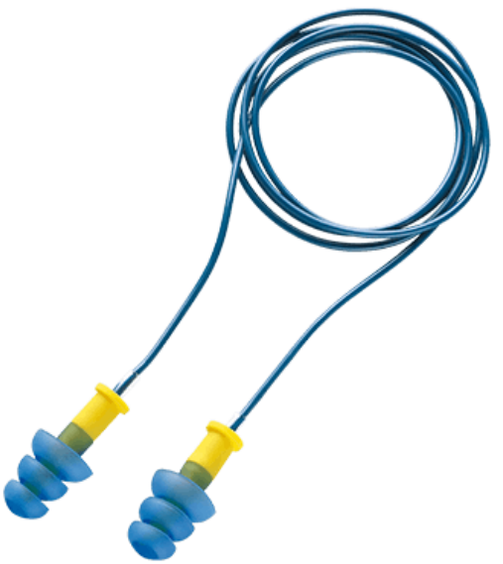

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 352-2	Conservar em local fresco e seco e protegido de fontes de calor. Antes da utiliza-«o, verificar se os insertos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. Os insertos s«o descart§veis e n«o necessitam de manuten-«o.
Destrezza		Manutenzione